

GKS18L


主要技术参数

产品型号	GKS18L (蓝牌)
产品类型	伸缩臂
最大工作高度	17.6m
最大平台高度	15.9m
最大水平作业幅度	11.3m
平台载荷	200Kg
转台旋转	370°
平台旋转	360°连续
整车长度 (收起状态)	5.99m
整车宽度 (收起状态)	2.09m
整车高度 (收起状态)	2.93m
整车总质量	4495kg
底盘品牌	江铃
发动机功率	85kw
驾驶室准乘人员	2 人

产品优势说明

- 经济尊享蓝牌车，城市自由畅行，结构紧凑，转移灵活迅速；
- 全幅度作业，操作简单，性能稳定可靠；
- 进口关键元器件，性能可靠，作业更平稳，微动性好；
- 可远程无线遥控操作，让操作变得方便快捷、平稳舒适；
- 电子油门可高低速自动切换，高效作业和节能环保。

产品作业曲线图

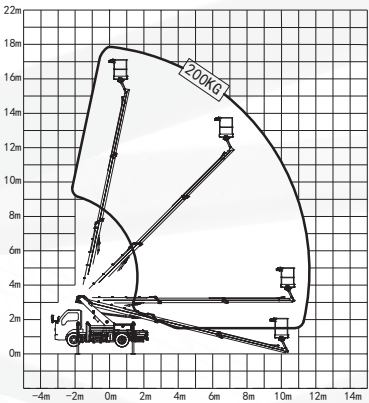

GKS22L


主要技术参数

产品型号	GKS22L (蓝牌)
产品类型	伸缩臂
最大工作高度	22m
最大平台高度	20.3m
最大水平作业幅度	10.2m
平台载荷	200Kg
转台旋转	370°
平台旋转	360°连续
整车长度 (收起状态)	5.99m
整车宽度 (收起状态)	2.08m
整车高度 (收起状态)	3.08m
整车总质量	4495kg
底盘品牌	江铃
发动机功率	85kw
驾驶室准乘人员	2 人

产品优势说明

- 经济尊享蓝牌车，城市自由畅行，结构紧凑，转移灵活迅速；
- 22m 作业高度，能满足 80% 作业需求；
- 电子油门可高低速自动切换，高效作业和节能环保；
- 进口关键元器件，性能可靠，作业更平稳，微动性好；
- 可远程无线遥控操作，让操作变得方便快捷、平稳舒适；
- 配有智慧大屏，可随时随地了解机器状态，可快速诊断故障。

产品作业曲线图

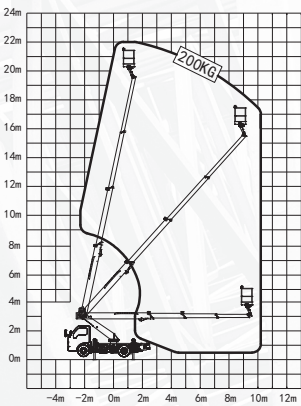

- 方便维修人员查询故障和检修，降低维修难度。



- 支腿调平操作同步性好，无需反复调整，能快速进入作业状态；
- 应急手动泵，面对紧急情况可以从容应对，多一份安全保障。



- 铝合金走台板，美观漂亮，防滑效果好；
- 臂架下落到位托架适应范围广，收车操作简易灵活。

SINOBOOM

星邦
车载系列
PARTNERS IN ACCESS

SINOBOOM



湖南星邦智能装备股份有限公司

- 📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号
- ☎ 4006015828/0731-87116222
- ☎ 4006081289/0731-87116333
- 🌐 www.sinoboom.com.cn
- ✉ info@sinoboom.com





- 1.26mX0.7m 超大工作平台；
- 平台面积比竞品大 15%；
- 可实现 360°无限制回转；
- 铝合金工作平台美观。



- 200kg 全幅度作业载荷；
- 11.3m 全幅度作业（不限幅），让作业范围变得更大；
- 上车无传感器限制，大大提升作业的可靠性。



- 全新一代蓝牌车载总质量 < 4500kg、总长度 < 6m、C 证即可驾驶操作；
- 满足国家最新环保排放标准要求。



- 蓝牌车载市内不限行；
- 综合运营成本低；
- 蓝牌过路费过桥费便宜；
- 蓝牌车年审 2 年 / 次；
- 蓝牌车无须办理营运证。



- 可远程控制发动机启动和熄火；
- 国内领先无线遥控联动技术，主要动作采用全比例电液控制手柄，操控精准，微动性好。



- 比同行同类产品占地面积小 47%；
- 能在狭小拥挤的区域灵活自如。

GKS22A


主要技术参数

产品型号	GKS22A
产品类型	伸缩臂
最大工作高度	22m
最大平台高度	20.3m
最大水平作业幅度	15.6m
平台载荷	260kg
转台旋转	370°
平台旋转	360°连续
整车长度（收起状态）	7.72m
整车宽度（收起状态）	2.22m
整车高度（收起状态）	3.3m
整车总质量	7875Kg
底盘品牌	江铃
发动机功率	112Kw
驾驶室准乘人员	3

产品优势说明

- 全幅度作业，更大的作业范围，让作业变得触手可及；
- 无线遥控操作，让操作变得方便、简单、轻松；
- 复合动作和高低速自由切换，满足高效作业要求；
- 液压随动调平，体验感更加舒适和安全。

产品作业曲线图

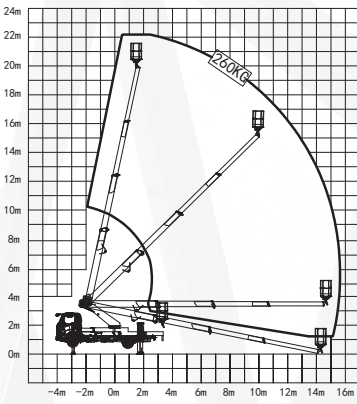

GKS28J


主要技术参数

产品型号	GKS28J
产品类型	伸缩臂
最大工作高度	28m
最大平台高度	26.3m
最大水平作业幅度	21m
平台载荷	320Kg (max)
转台旋转	360°（连续）
平台旋转	±90°
整车长度（收起状态）	8.4m
整车宽度（收起状态）	2.45m
整车高度（收起状态）	3.6m
整车总质量	10085Kg
底盘品牌	江淮
发动机功率	115Kw
驾驶室准乘人员	3

产品优势说明

- 臂架带有六边形结构设计的飞臂，最大变幅角度达 0~185°，可以保证作业时很大的灵活性；
- 无线遥控操作，让操作变得方便、简单、轻松；
- 复合动作和高低速自由切换，满足高效作业要求；
- 大载荷，适应更多作业场景，超大作业幅度，轻松应对小角度，远距离作业。

产品作业曲线图

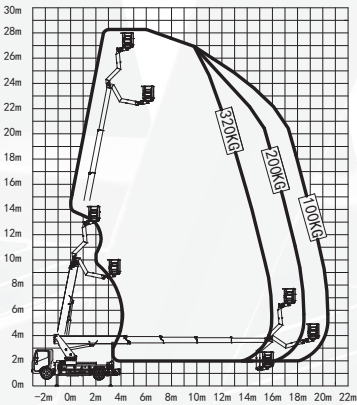

GKH22

主要技术参数

产品型号	GKH22
产品类型	混合类型
最大工作高度	22.2m
最大平台高度	20.5m
最大水平作业幅度	11.7m
平台载荷	250Kg (max)
转台旋转	360°连续
平台旋转	185°
整车长度（收起状态）	7.25m
整车宽度（收起状态）	2.25m
整车高度（收起状态）	3.3m
整车总质量	8700kg
底盘品牌	庆铃
发动机功率	140kw
驾驶室准乘人员	3 人

产品优势说明

- A 型支腿设计，支腿总宽在车辆总宽范围之内，车辆能到达的地方便可以支撑作用，场地适应能力，伸缩和找平时间较短，效率高；
- 作业时复合动作和高低速自由切换，满足高效作业要求；
- 液压随动调平，体验感更加舒适和安全；
- 混合臂架形式，可跨越一定的障碍进行作业；
- 业内最先采用铝型材走台板，防滑和排水效果好，整体美观；
- 双冗余安全操作系统，当发动机出现故障时，备用的电动系统可以辅助操作；
- 增加超重报警装置，不受力矩影响，控制更精确，保证作业人员安全。

产品作业曲线图

