

## 产品亮点

### 更大的载荷

- 新一代直臂 PLUS 系列 [ 平台高度 16 米 -32 米 ] 额定载荷高达 300/454kg, 作业效率更高。黄金作业高度加上重型载荷, 可以覆盖绝大部分施工高度和载荷要求, 是租赁行业的主力机型。明星级产品, 最为成熟可靠

### 全时浮动

- 非工作状态和工作状态都有浮动功能: 能在更倾斜、更凹凸不平的地面作业。无需电气检测和控制, 可靠性更高。在不平的地面作业时, 上下凹凸地面轮胎不悬空, 更安全, 冲击小更舒适

### 智能维护和查询

- 智能 7 寸显示大屏幕, 显示故障和状态信息, 方便操作人员查询中英文机器信息和故障, 降低人员素质要求。方便维修人员查询故障和检修, 降低维修难度, 不需要专用设备和资深专业能力, 一般人员在维修服务工程师远程指导下完成。方便管理人员查询机器信息和维修信息

### 精准靠近作业目标



- 上台控制箱带 3 个全比例手柄渐变控制, 臂架变幅、臂架伸缩、转台回转和行走速度, 动作平滑启动和停止, 精准靠近作业目标

### 标准配置

■ 液压调平工作平台	■ 故障诊断系统	■ 专利防打滑
■ 160°液压旋转平台	■ 旋出式发动机	■ 泡沫轮胎
■ 后方检测和行驶确认	■ 发动机防重启动保护	■ 四轮刹车
■ 三手柄渐变比例控制	■ 发动机故障自动熄火	■ 紧急制动解除
■ 汽车级全管护套保护	■ 发动机预热	■ 四轮驱动
■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 紧急停止系统	■ 全时浮动
■ 旋转报警灯安全警示	■ 紧急下降系统	■ 360°连续的转台旋转
■ 倾斜保护系统	■ 最大允许 5°工作倾角	■ 脚踏开关
■ 称重系统	■ 双速行走马达	■ 2.44m 工作栏
■ 7 寸彩色大屏幕	■ 分流 / 集流防打滑系统	■ GPS 远程监控系统

### 选配功能

■ 1.45 米工作栏	■ GPS 远程监控系统	■ AC 电源线至平台
■ 1.83 米工作栏	■ 平台工作灯	■ 防撞装置
■ 可选实心胎、无痕轮胎类型		

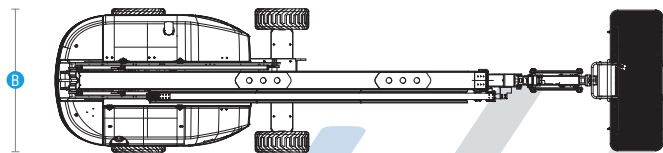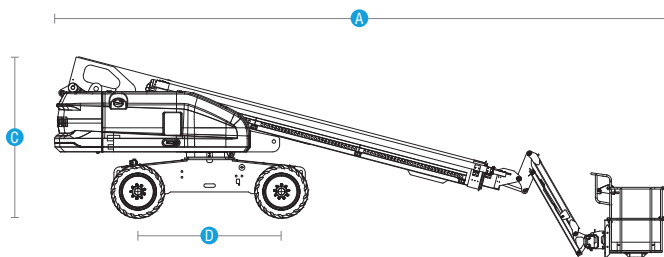

## 湖南星邦智能装备股份有限公司

湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金州大道东 128 号

销售热线: 4006015828/0731-87116222

服务热线: 4006081289/0731-87116333

http://www.sinoboom.com.cn

info@sinoboom.com



关注微信公众号  
了解更多



主机配件 一站配齐  
优惠多多 惊喜多多

型号	TB18J Plus	TB20J Plus	TB22J Plus
<b>尺寸</b>			
最大平台高度	18.4m	20m	22.5m
最大作业高度	20.4m	22m	24.5m
最大水平延伸 (受限 / 不受限)	11.4m/12.9m (受限 / 不受限)	14.6m/16.1m (受限 / 不受限)	14.0m/15.8m
A 长度 - 收起状态	9.67 m	9.99 m	10.68m
B 宽度 - 收起状态	2.42m	2.49m	2.49m
C 高度 - 收起状态	2.56 m	2.79 m	2.81m
D 轴距	2.49m	2.49m	2.49m
离地间隙	0.41m	0.46m	0.45m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.44×0.91×1.1m	2.44×0.91×1.1m	2.44×0.91×1.1 m
<b>性能</b>			
平台额定承载能力 (受限 / 不受限)	454kg/300kg	454kg/300kg	454kg/300kg
转台回转	360°连续	360°连续	360°连续
平台回转	160°	160°	160°
最高行驶速度 - 收起状态	0~4.8km/h(4WD)	0~4.8km/h(4WD)	0~4.8km/h(4WD)
最高行驶速度 - 举升状态	0~1.1 km/h	0~1.1 km/h	0~1.1km/h
爬坡能力	45% (4WD)	45% (4WD)	45% (4WD)
内转向半径	2.4m	2.4m	2.4m
外转向半径	4.86m	5.55m	5.55m
转台尾扫	1.15m	1.45m	1.45m
工作时允许倾角	5°	5°	5°
最大允许风速	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
最大允许侧向力 (受限 / 不受限)	600N	600N/400N	600N/400N
驱动 × 转向	4WD × 2WS	4WD × 2WS	4WD × 2WS
轮胎规格 / 类型	33 × 12D610( 泡沫胎 )	355/65D625( 泡沫胎 )	355/65D625( 泡沫胎 )
<b>动力</b>			
发动机 (功率 / 转速 / 规格 / 品牌 / 排放)	4TNV88-BDFLTC/ 洋马 / 国三 4TNV88C-DFLT/ 洋马 / 欧五 / 美四	43 kW/2500 rpm/ QSF2.8t3NA60/ 康明斯 / 国三 36.4 kW/2600 rpm/ D2.9 L4/ 道依茨 / 欧五 55.4 kW/2400 rpm/ TD2011 L04i/ 道依茨 / tier 3	
液压油箱容积	120 L	170 L	190 L
柴油油箱容积	110 L	160 L	160 L
液压系统压力	28MPa	28MPa	28MPa
电池规格 (数量 × 电压, 容量)	2 × 12 V, 110 Ah	2 × 12 V, 110 Ah	2 × 12 V, 110 Ah
系统电压	12 VDC	12 VDC	12 VDC
控制电压	12 VDC	12 VDC	12 VDC
<b>重量</b>			
重量	8,750kg	11,900kg	12,225kg(4WD)
符合标准		EAC/CE/ANSI/CSA	

