



伸缩臂叉装车



- 一机多能 超高回报
- 带载行驶 灵活高效
- 结实耐用 强劲可靠

- 🏗️ 建筑工程
- 🏭 厂房场馆
- 📦 物流与仓储
- 🏠 安装吊装作业

伸缩臂叉装车 TH40-14

标准配置

- | | | |
|--------------------------|------------|-----------------------|
| ■ 湿式制动车桥 | ■ 360°全景影像 | ■ 7 寸智慧屏 |
| ■ 三种转向模式 | ■ 两档变速箱 | ■ 电控比例手柄 |
| ■ 属具 126°旋转及调平 (TH40-14) | ■ 四轮刹车 | ■ 四轮驱动 |
| ■ 故障诊断系统 | ■ 倒车雷达 | ■ 车架调平 |
| ■ 倾翻保护系统 | ■ 总线控制阀 | ■ 可选属具：货叉、铲斗（其他属具开发中） |

伸缩臂叉装车 TH45-18 (高温版)


标准配置

- | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------|
| ■ 湿式制动车桥 | ■ 两档变速箱 | ■ 四轮驱动 |
| ■ 三种转向模式 | ■ 四轮刹车 | ■ 车架调平 |
| ■ 属具 123°旋转及调平 (TH45-18) | ■ 倾翻保护系统 | ■ 电控比例手柄 |
| ■ 故障诊断系统 | ■ 7寸智慧屏 | ■ 总线控制阀 |
| ■ 360°全景影像 | ■ 倒车雷达 | ■ 可选属具：货叉、铲斗（其他属具开发中） |

伸缩臂叉装车

TH40-14 / TH45-18 (高温版)

型号	TH40-14	TH45-18 (高温版)
尺寸		
总长	7.45 m	7.73 m
总长 (至货叉架)	6.23 m	6.49 m
总宽 - 支腿收回状态	2.34 m	2.34 m
总高	2.6 m	2.6 m
驾驶室宽度	0.95 m	0.95 m
离地间隙	0.37 m	0.37 m
轴距	3.1 m	3.1 m
货叉尺寸	1220mm× 100mm× 60mm	1220 mm×100mm× 60mm
性能		
额定载荷	4,000 kg	4,500 kg
最大举升高度	13.6 m	17.6 m
最大举升高度时举升重量	3,000 kg	2,500 kg
最大前伸距	9.5 m	13.3 m
最大前伸距时举升重量	500 kg	500 kg
最大行驶速度 (收车状态)	28km/h	28km/h
爬坡能力	50%	50%
轮胎	400/80-24-20PR (空心轮胎)	400/80-24-24PR(空心轮胎)
动力		
额定功率 / 转速	74 kW/2200 rpm	73.5 kW/2200 rpm
液压油箱容量	222 L	222 L
柴油油箱容量	142 L	142 L
控制电压	12 VDC	12 VDC
重量		
重量	12,100 kg	13,100 kg

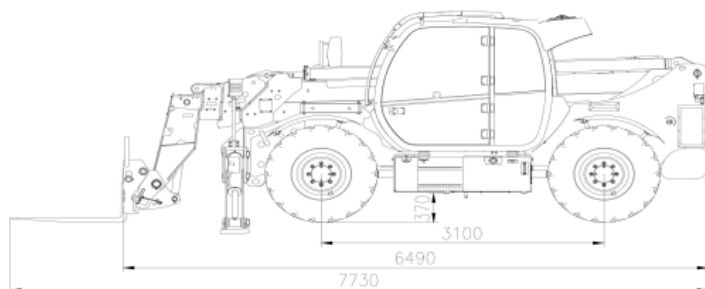

TH45-18 (高温版)