

SINOBOOM 星邦

GKH48J

车载式高低空作业车



桥梁



电力设施



地铁



商业综合体



我们一直在追求新的高度
PARTNERS IN ACCESS

一机两用, 高低空全能作业

- -10米~47.6米作业能力, 高低空作业从从容容;
- 5+3+1臂架结构, 跨越能力游刃有余;
- 转台、工作篮、副臂、飞臂灵活调节, 操控得心应手。

小车身大高度, 树立行业新标杆

- 整车长度仅 8.8 米, 机动灵活, 进退自如;
- 30 米超大作业幅度, 覆盖更多作业区域;
- 深度定制底盘, 自重轻, 重心低, 稳定性强, 动力强劲。

内置式设计, 全面防护更耐久

- 外观精致大气, 元件防护卓越, 耐用省心;
- 伸缩 / 飞臂 / 调平油缸、液压电气管线全部在臂内, 防尘防晒防刮防砸;
- 臂架采用电液比例控制, 无级调速, 动作平稳顺畅。

全方位安全守护, 可靠高效


- 严苛出厂验证, 3 重安全防护(称重检测、电控限幅、软腿检测), 安全安心;
- 物联网 + 智慧大屏, 实时监测设备状态, 助力故障快速排查;
- 标配一键收展车功能, 作业准备方便高效。



性能参数表

性能指标	Performance index
整车尺寸(长 × 宽 × 高)	8800 × 2450 × 3900mm
总质量	18000kg
支腿跨距横向(前 / 后)	5800mm
支腿跨距纵向(左 / 右)	6370/6170mm
转台旋转	360°连续
最大作业高度	47.6m
最大作业幅度	30/26.5/24m
工作平台额定载荷	120/260/400kg
底盘型号	福田欧曼 BT1181Y6AKL-01 底盘
发动机变速箱	福田康明斯 F4.5NS6B240A 额定功率 176kW / 国 VI 排放标准 法士特 8 档变速箱

作业曲线图

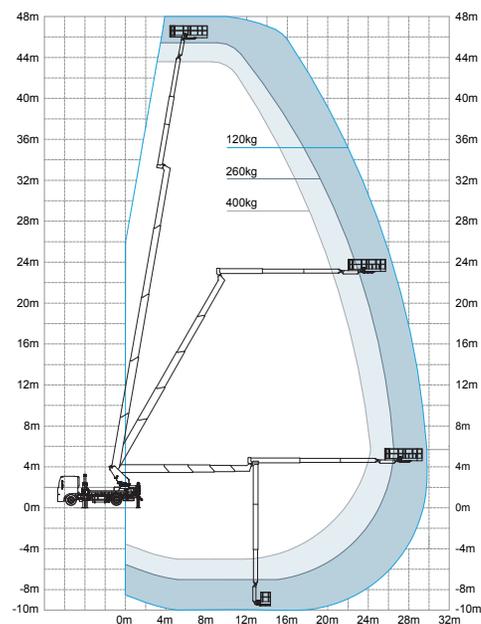

湖南星邦智能装备股份有限公司

本手册印刷时间为2026年03月, 产品参数及配置如有变更, 恕不另行通知。
本手册图片仅做示意, 所有版权归本公司所有, 未经允许不得转载。

2026.03 Copyright at Sinoboom.

www.sinoboom.com.cn

4006015828/0731-87116222

4006081289/0731-87116333

湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号



关注微信公众号
了解更多



主机配件 一站配齐
优惠多多 惊喜多多