

电动曲臂高空作业平台

AB16EJ PLUS

符合 CE / GB 标准

产品亮点

结构紧凑


- 全系紧凑设计，同时兼顾高维护性，狭窄复杂作业能力更强

性能卓越

- 全系标配最大工作角度5度，作业范围，作业场地适应件更强
- 454kg重载+越野+全时浮动，超强多场景多工况适应(仅16.22米重载)

电动电驱

- 低成本,低噪音,低维护,绿色环保节能

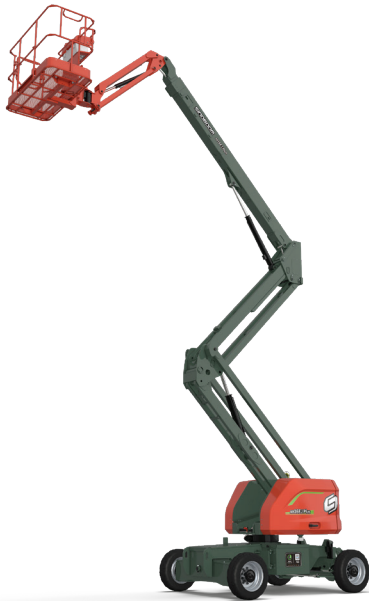

标准配置

■ 工作平台液压调平	■ 平台旋转	■ 最大允许 5°工作倾角
■ 汽车级全管护套保护	■ 语音播报	■ 旋转报警灯安全警示
■ 倾斜保护系统	■ 称重系统	■ 故障诊断系统
■ 紧急停止系统	■ 应急下降系统	■ 后方检测和行驶确认
■ 行走制动机械解除	■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 防夹人装置

选配功能

■ AC 电源线至平台	■ 实心轮胎	■ 无痕轮胎
■ 1.83 × 0.85 × 1.1 m 工作栏	■ 1.45 × 0.85 × 1.1 m 工作栏	■ 平台工作灯
■ 防撞装置	■ T-BOX (GPS)	■ 文件盒
■ 铅酸电池	■ 锂电池	

湖南星邦智能装备股份有限公司

☎ 销售热线:4006015828/0731-87116222
☎ 服务热线:4006081289/0731-87116333

📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号
🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>



关注微信公众号了解更多

电动曲臂高空作业平台

AB16EJ PLUS

符合 CE / GB 标准

型号	AB16EJ Plus
尺寸	
最大平台高度	15.8 m
最大作业高度	17.8 m
最大水平延伸	9 m/8.1 m/7 m
最大水平作业幅度	9.6 m/8.7 m/7.6 m
最大跨越高度	7.9 m
A 长度—收起状态	7.6 m
B 宽度—收起状态	2.3 m
C 高度—收起状态	2.25 m
D 轴距	2.3 m
离地间隙	0.35 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	1.83 m×0.85 m×1.1 m
性能	
额定承载	250 kg (不受限)/340 kg (受限)/454 kg (受限)
转台回转	355° / 不连续
平台回转	180°
最高行驶速度—收起状态	0 ~ 5.5 km/h
最高行驶速度—举升状态	0 ~ 1.1 km/h
爬坡能力	40%
内转向半径	1.8 m
外转向半径	4.78 m
转台尾扫	0.3 m
工作时允许倾角	5°
驱动 × 转向	4WD×2WS
轮胎规格 / 类型	33×12 D610 (泡沫胎) 33×12-20 (实心胎)
动力	
电池规格	48 V / 315 Ah (锂电) 48 V / 390 Ah (铅酸)
控制电压 (DC)	12 V
液压油箱容积	64 L
重量	
重量	7,750 kg
符合标准	CE / GB

